


OTIN

227-012411012130050


OTIN XL SQUARE PRO R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor Réflecteur en plastique à facettes blanc mat, diffuseur opale angle de rayonnement Faisceau large (BS), émission direct, UGR <22, avec driver, max. 200mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 2,5mm², IP54/IP20 avec source lumineuse X-Change, remplaçable sans outil,



ILLUSTRATION

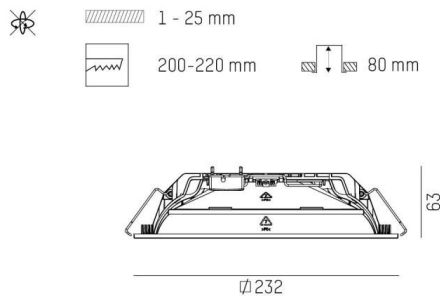

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

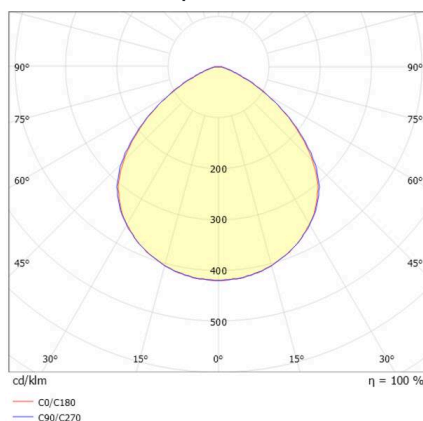

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7,5
Flux lumineux [lm]	1140
Courant secondaire [mA]	200
Température de couleur	2700K
CRI	>80
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	Faisceau large (BS)
Tension	220-240V AC/DC
Câblage traversant	2,5mm²
Longueur [mm]	232
Largeur [mm]	232
Hauteur [mm]	63
Dimension de la découpe plafond [mm]	200-220
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	80
Type de protection	IP54/IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur des éléments décoratifs	Réflecteur en plastique à facettes blanc mat
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	49
Poids net [kg]	0,74
EAN numéro	9010870924833



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.