
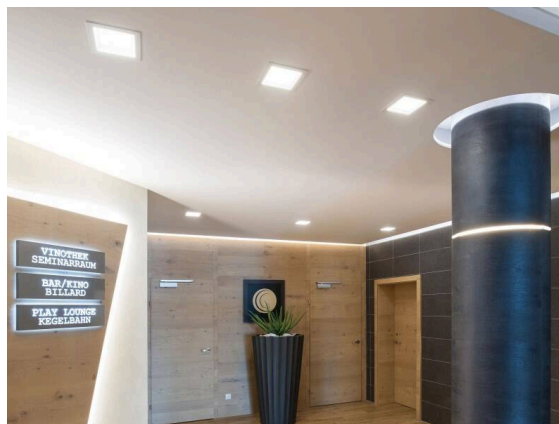



OTIN

227-012411012130050


OTIN XL SQUARE PRO R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato bianco opaco, diffusore opale fascio fascio largo (WB), emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 200mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP54/IP20 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,

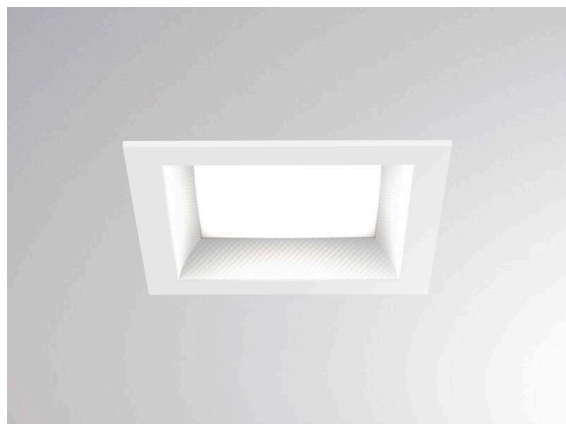

DISEGNO

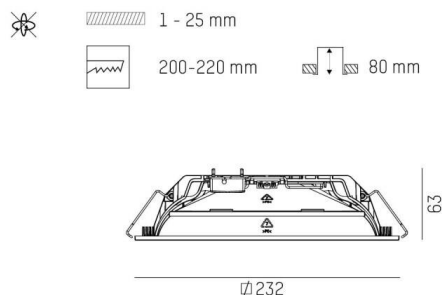

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

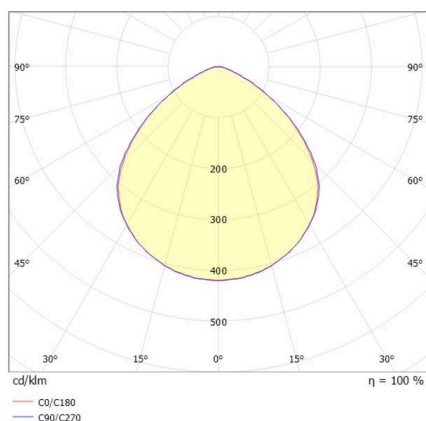

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	7,5
Flusso luminoso [lm]	1140
Corrente del secondario [mA]	200
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
UGR	<22
Ottica	diffusore opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	fascio largo (WB)
Tensione	220-240V AC/DC
Cablaggio passante	2,5mm²
Lunghezza [mm]	232
Larghezza [mm]	232
Altezza [mm]	63
Dimensione taglio soffitto [mm]	200-220
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	80
Classe di protezione	IP54/IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore decorazione	Riflettore in plastica sfaccettato
Durata di vita [h]	bianco opaco
Classe efficienza energetica	L90 B10 100 000
Numero di lampadine B16A	C
	49
Peso netto [kg]	0,74
EAN numero	9010870924833



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.