



OTIN

227-032411012140050

OTIN XL SQUARE PRO SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP40, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,

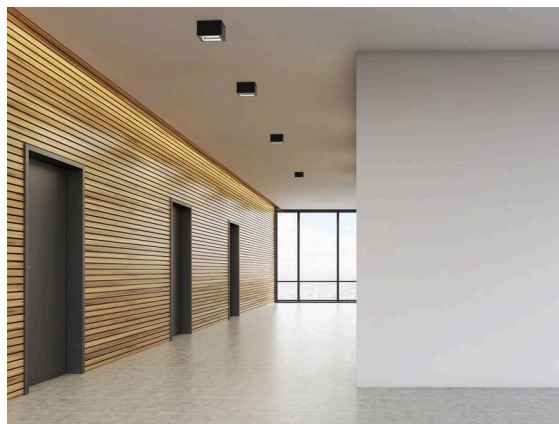

SKIZZE

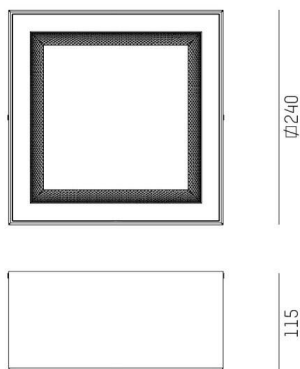

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8,5
Lichtstrom [lm]	1460
Strom sekundärseitig [mA]	200
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Länge [mm]	240
Breite [mm]	240
Höhe [mm]	115
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	B
Anzahl Leuchten B16A	65

Nettogewicht [kg]	2,43
EAN-Nummer	9010979323162

LICHTVERTEILUNGSKURVE

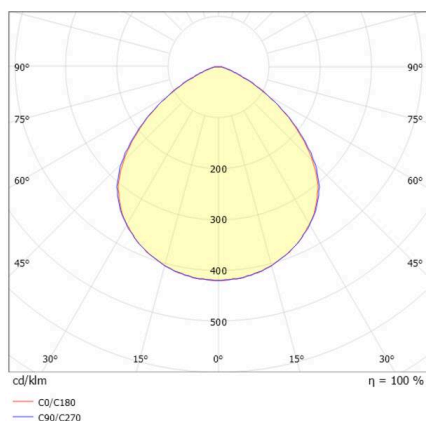

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.