


OTIN

227-011423022140050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Mikroprisma Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

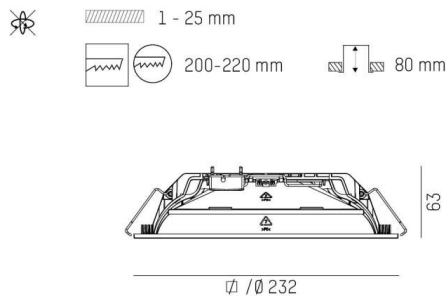

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12,5
Lichtstrom [lm]	2140
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	Mikroprisma
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Höhe [mm]	63
Durchmesser [mm]	232
Deckenausschnitt [mm]	200-220
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP54/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor
Lebensdauer [h]	hochglänzend
Energieeffizienzklasse	L90 B10 100 000
Anzahl Leuchten B16A	B
	49

Nettogewicht [kg]	0,72
EAN-Nummer	9010870915947



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

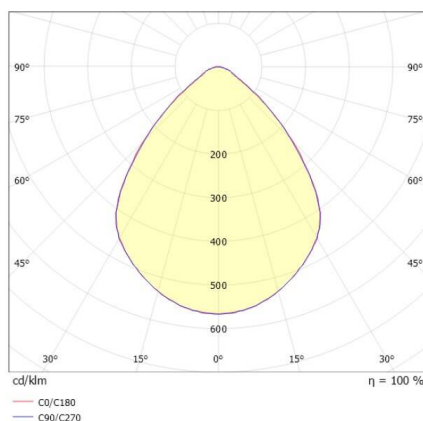

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.