



## OTIN

227-011213032140050


OTIN M ROUND PRO R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato lucido, diffusore opale fascio fascio largo (WB), emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP54/IP20 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,

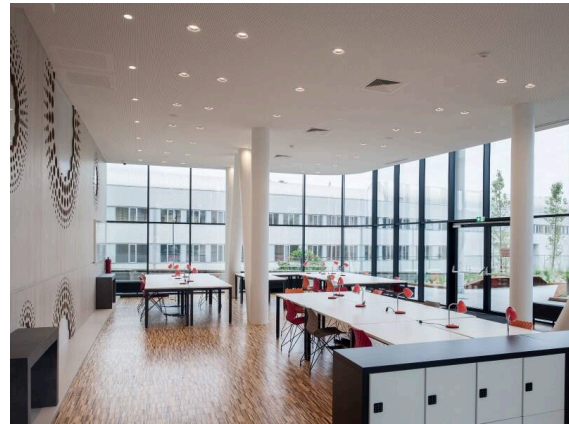

## DISEGNO

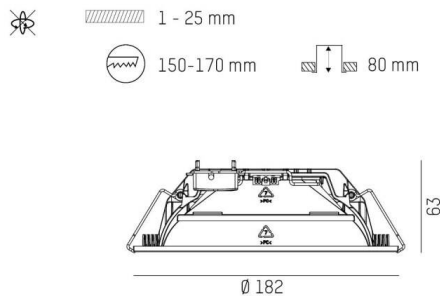

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

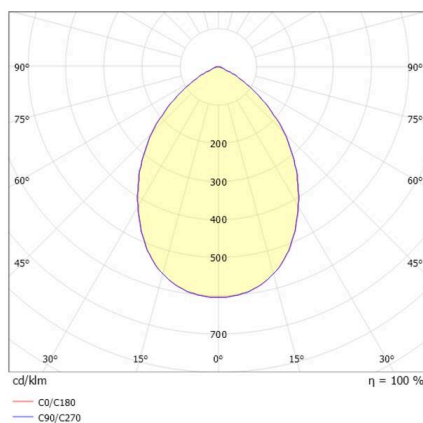

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lampadina                           | LED               |
| Potenza sistema [W]                 | 18                |
| Flusso luminoso [lm]                | 3130              |
| Corrente del secondario [mA]        | 500               |
| Temperatura colore                  | 4000K             |
| CRI                                 | >80               |
| UGR                                 | <25               |
| Ottica                              | diffusore opale   |
| Alimentatore                        | con alimentatore  |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile   |
| Area di emissione luce              | diretta           |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | fascio largo (WB) |
| Tensione                            | 220-240V AC/DC    |
| Cablaggio passante                  | 2,5mm²            |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Altezza [mm]                    | 63                      |
| Diametro [mm]                   | 182                     |
| Dimensione taglio soffitto [mm] | 150-170                 |
| Spessore soffitto [mm]          | 1-25                    |
| Prof. d'incasso [mm]            | 80                      |
| Classe di protezione            | IP54/IP20               |
| Classe di protezione            | classe di protezione II |
| Valore IK                       | IK02                    |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiale          | alluminio                                 |
| Colore base        | bianco                                    |
| RAL                | 9016                                      |
| Colore decorazione | Riflettore in plastica sfaccettato lucido |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Durata di vita [h]           | L90 B10 100 000 |
| Classe efficienza energetica | B               |
| Numero di lampadine B16A     | 45              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 0,61          |
| EAN numero      | 9010870912021 |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.