


## OTIN

227-011423022190050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Mikroprisma Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



### SKIZZE

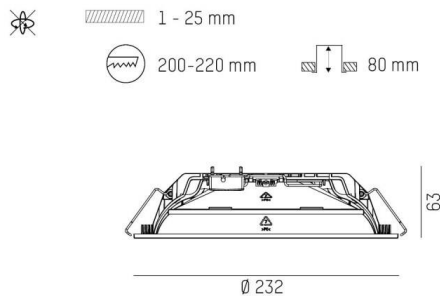

### TECHNISCHE DETAILS


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel              | LED                 |
| Systemleistung [W]        | 12,5                |
| Lichtstrom [lm]           | 2000                |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300                 |
| Lichtfarbe                | 3000K               |
| CRI                       | >80                 |
| UGR                       | <22                 |
| Optik                     | Mikroprisma         |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät   |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar       |
| Lichtaustritt             | direkt              |
| Ausstrahlwinkel           | Breitstrahlend (BS) |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC      |
| Durchgangsverdrahtung     | 2,5mm²              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Höhe [mm]             | 63              |
| Durchmesser [mm]      | 232             |
| Deckenausschnitt [mm] | 200-220         |
| Deckenstärke [mm]     | 1-25            |
| Einbautiefe [mm]      | 80              |
| Schutzart             | IP54/IP20       |
| Schutzklasse          | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit        | IK02            |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material               | Aluminium                         |
| Farbe Leuchte          | weiß                              |
| RAL                    | 9016                              |
| Farbe Dekor            | Facettierter Kunststoff-Reflektor |
| Lebensdauer [h]        | hochglänzend                      |
| Energieeffizienzklasse | L90 B10 100 000                   |
| Anzahl Leuchten B16A   | C                                 |
|                        | 49                                |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,72          |
| EAN-Nummer        | 9010870912182 |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

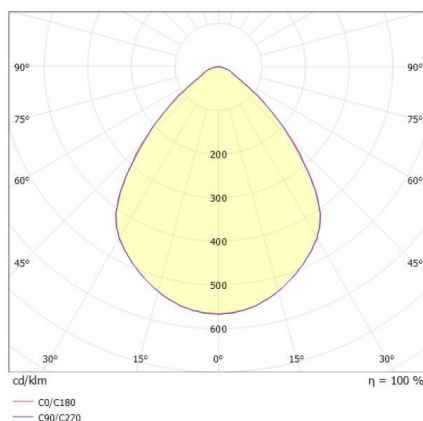

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.