


OTIN

227-032247013290050

OTIN LENS M SQUARE SD DOWNLIGHT DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato lucido, lente a microcelle fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 200mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP40 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,



DISEGNO

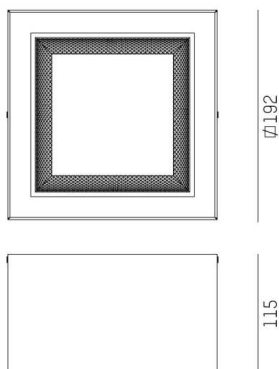

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 8 |
| Flusso luminoso [lm] | 930 |
| Corrente del secondario [mA] | 200 |
| Temperatura colore | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | lente a microcelle |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| Area di emissione luce | diretta |
| Angolo apertura fascio luminoso | asimmetrico |
| Tensione | 220-240V 50/60Hz |
| Cablaggio passante | 2,5mm ² |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm] | 192 |
| Larghezza [mm] | 192 |
| Altezza [mm] | 115 |
| Classe di protezione | IP40 |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Valore IK | IK02 |

| | |
|--------------------|---|
| Materiale | alluminio |
| Colore base | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore decorazione | Riflettore in plastica sfaccettato lucido |


| | |
|------------------------------|----------------|
| Durata di vita [h] | L90 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | D |
| Numero di lampadine B16A | 65 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 1,83 |
| EAN numero | 9010979244153 |



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

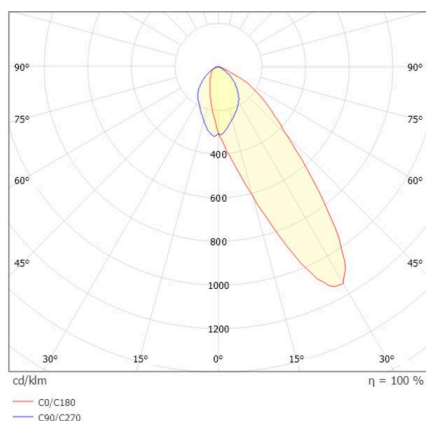

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.