


OTIN

227-032313022140050

OTIN L SQUARE PRO SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP40, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

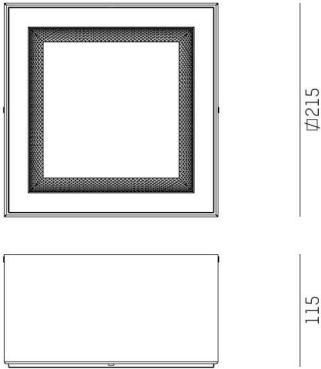

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	2070
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Länge [mm]	215
Breite [mm]	215
Höhe [mm]	115
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor
	hochglänzend
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	B
Anzahl Leuchten B16A	65

Nettogewicht [kg]	2,18
EAN-Nummer	9010979420724

LICHTVERTEILUNGSKURVE

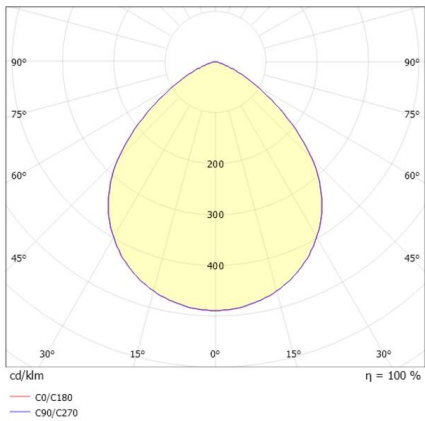

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.