


OTIN

227-012111012140050

OTIN S SQUARE PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

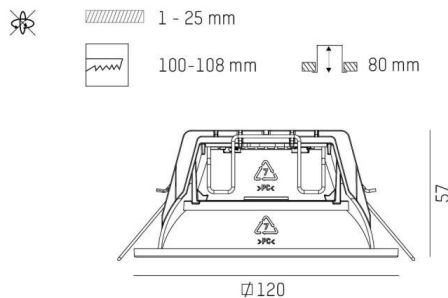

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 7,5
Lichtstrom [lm] 1130
Strom sekundärseitig [mA] 200
Lichtfarbe 4000K
CRI >80
Optik Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] Breitstrahlend (BS)
Spannung 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung 2,5mm²


Länge [mm] 120
Breite [mm] 120
Höhe [mm] 57
Deckenausschnitt [mm] 100-108
Deckenstärke [mm] 1-25
Einbautiefe [mm] 80
Schutzart IP54/IP20
Schutzklasse Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK02

Material Aluminium
Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Farbe Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt

Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse B
Anzahl Leuchten B16A 49

Nettogewicht [kg] 0,42
EAN-Nummer 9010979452268

LICHTVERTEILUNGSKURVE

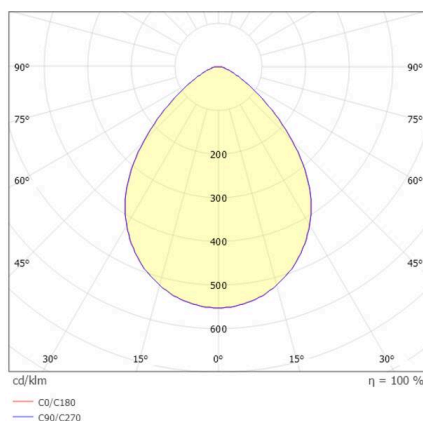

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.