



OTIN

227-011413022140050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,

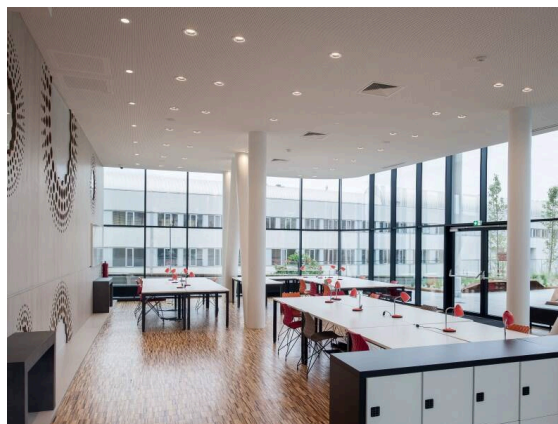

SKIZZE

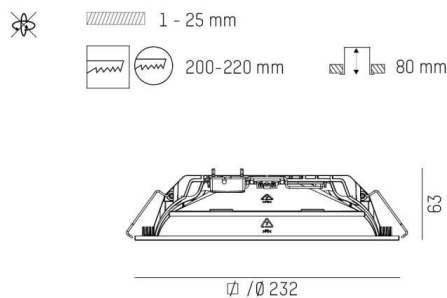

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 12,5 |
| Lichtstrom [lm] | 2210 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <25 |
| Optik | Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | Breitstrahlend (BS) |
| Spannung | 220-240V AC/DC |
| Durchgangsverdrahtung | 2,5mm² |


| | |
|-----------------------|-----------------|
| Höhe [mm] | 63 |
| Durchmesser [mm] | 232 |
| Deckenausschnitt [mm] | 200-220 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 80 |
| Schutzart | IP54/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK02 |

| | |
|---------------|--|
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Dekor | Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Lebensdauer [h] | L90 B10 100 000 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Anzahl Leuchten B16A | 49 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,71 |
| EAN-Nummer | 9010870911949 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

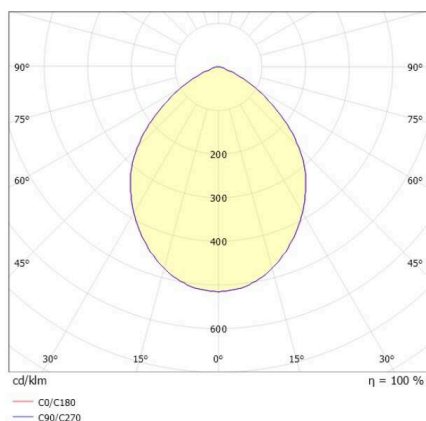

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.