


OTIN

227-011413022140050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

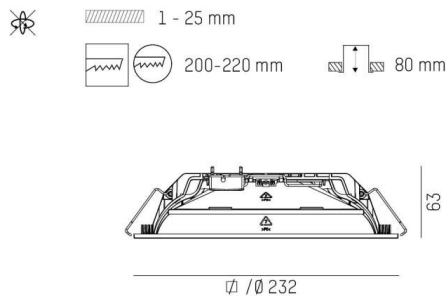

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 12,5
Lichtstrom [lm] 2210
Strom sekundärseitig [mA] 300
Lichtfarbe 4000K
CRI >80
UGR <25
Optik Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS)
Spannung 220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung 2,5mm²

Höhe [mm] 63
Durchmesser [mm] 232
Deckenausschnitt [mm] 200-220
Deckenstärke [mm] 1-25
Einbautiefe [mm] 80
Schutzart IP54/IP20
Schutzklasse Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK02


Material Aluminium
Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Farbe Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse B
Anzahl Leuchten B16A 49

Nettogewicht [kg] 0,71
EAN-Nummer 9010870911949



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

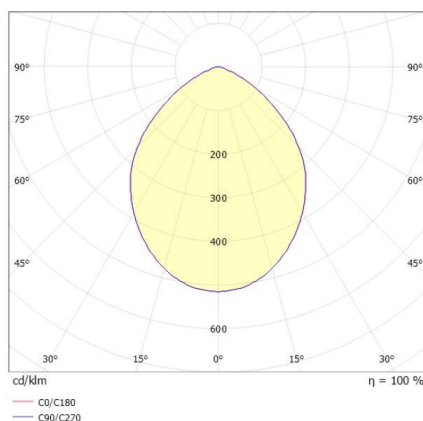

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.