OTIN

227-012211012130050

OTIN M SQUARE PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt,Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,

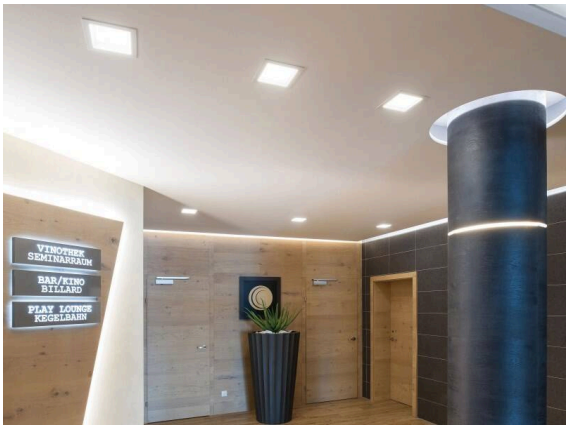

SKIZZE

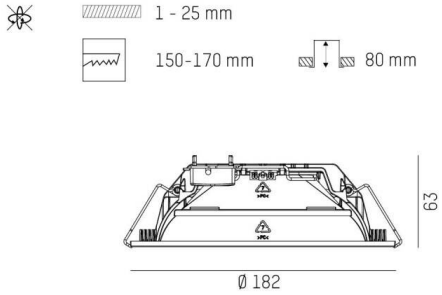

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7,5
Lichtstrom [lm]	1150
Strom sekundärseitig [mA]	200
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²
Länge [mm]	182
Breite [mm]	182
Höhe [mm]	63
Deckenausschnitt [mm]	150-170
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP54/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß matt
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	49
Nettogewicht [kg]	0,64
EAN-Nummer	9010870924727

LICHTVERTEILUNGSKURVE

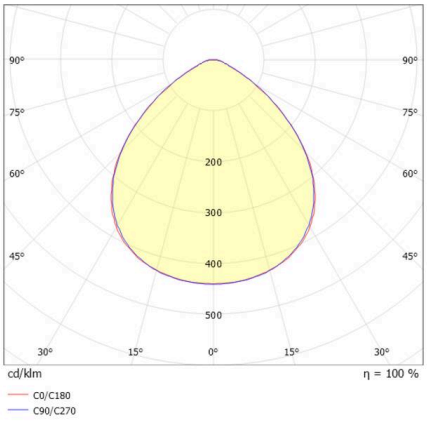

Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.