


OTIN

227-032211022130050

OTIN M SQUARE PRO SD DOWNLIGHT DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato bianco opaco, diffusore opale fascio fascio largo (WB), emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP40 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,



DISEGNO

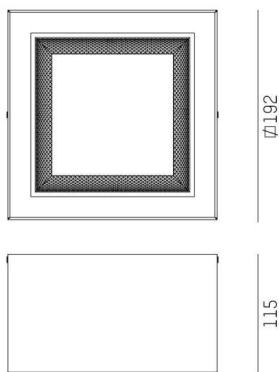


DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	1740
Corrente del secondario [mA]	300
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	diffusore opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	fascio largo (WB)
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	2,5mm ²
Lunghezza [mm]	192
Larghezza [mm]	192
Altezza [mm]	115
Classe di protezione	IP40
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02

Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore decorazione	Riflettore in plastica sfaccettato bianco opaco
Durata di vita [h]	L90 B10 100 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	65
Peso netto [kg]	1,92
EAN numero	9010979573574

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

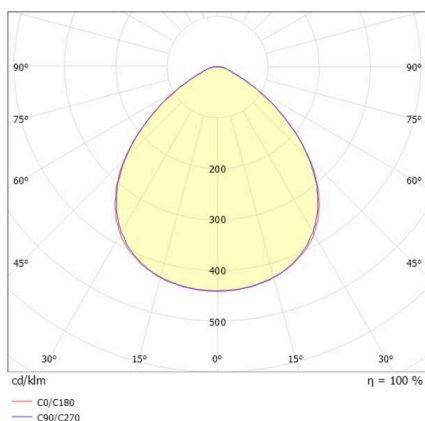

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.