



**ROGGA**

**147-0205701244496660**


ROGGA L PD VOLARE DIMM HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium  
 Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,

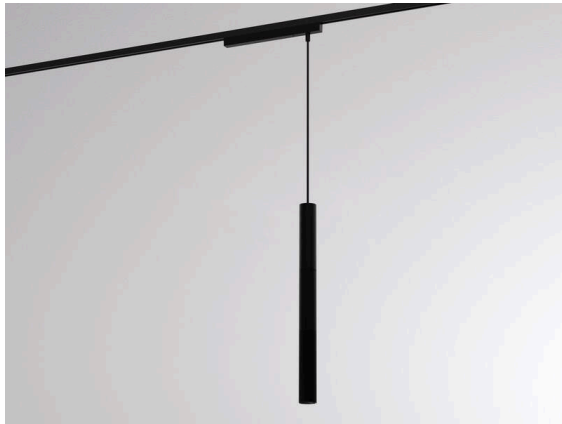

**SKIZZE**



**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

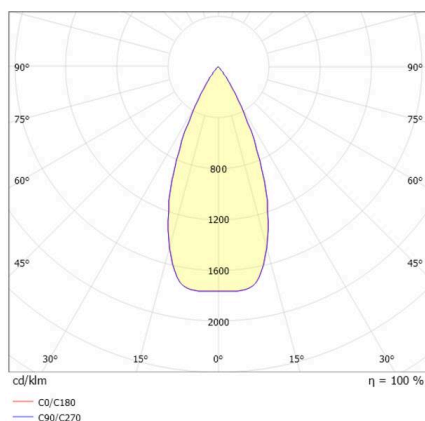

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	1140
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	50°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	480
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	41
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	27
Nettogewicht [kg]	0,95
EAN-Nummer	9010870932739



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.