


ROGGA

147-0901301240499660


ROGGA SPHERE PD TRACK SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 50°, émission direct, avec driver, max. 300mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 1500mm, IP20 Verre décoratif en borosilicate, Verre décoratif en borosilicate,



ILLUSTRATION

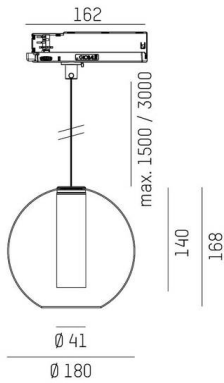

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

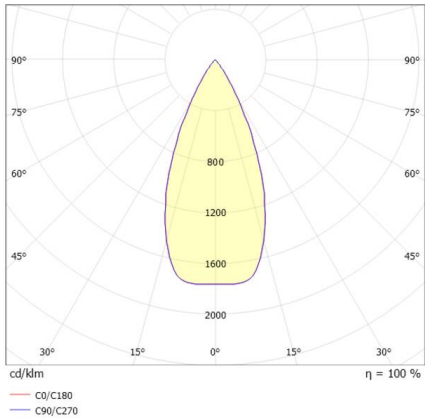

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12
Flux lumineux [lm]	1150
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	50°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	168
Longueur de suspension [mm]	1500
Diamètre [mm]	180
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur des éléments décoratifs	noir
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,88
EAN numéro	9010979428690



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.