


ROGGA

147-0912309240499660


ROGGA SPHERE RPD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 50°, émission direct, sans driver, max. 300mA, gradation: voir driver, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 1500mm, IP20 Verre décoratif en borosilicate, Verre décoratif en borosilicate,



ILLUSTRATION

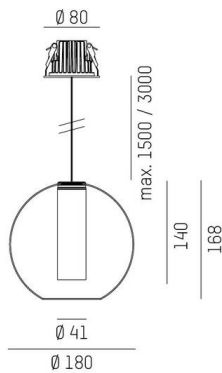

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

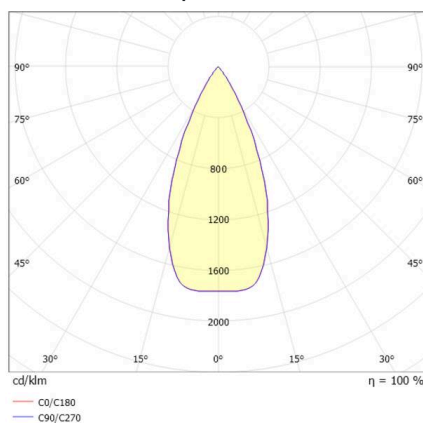

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 10W
Puissance système [W]	11,5
Flux lumineux [lm]	1150
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement	50°
Hauteur [mm]	168
Longueur de suspension [mm]	1500
Diamètre [mm]	180
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	100
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur des éléments décoratifs	noir
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E

Poids net [kg]	1,00
EAN numéro	9010979404564



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.