


ROGGA

147-090530124049a660


ROGGA SPHERE PD VOLARE DIMM SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro petrolio, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 50°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20 Vetro decorativo in borosilicato,



DISEGNO

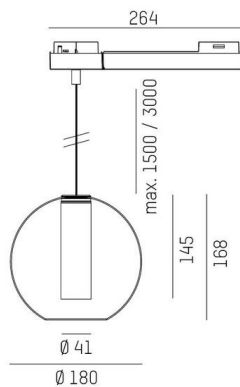

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

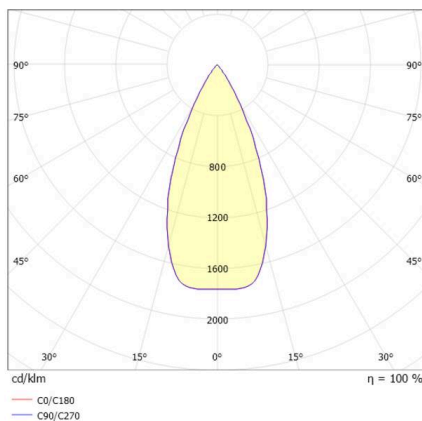

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12
Flusso luminoso [lm]	1150
Corrente del secondario [mA]	300
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM >90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	50°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	168
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Diametro [mm]	180
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decorazione	petrolio
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	27
Peso netto [kg]	0,85
EAN numero	9010979525290



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.