



BIDO

719-023412121906060

BIDO SQUARE PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1200mm, IP20

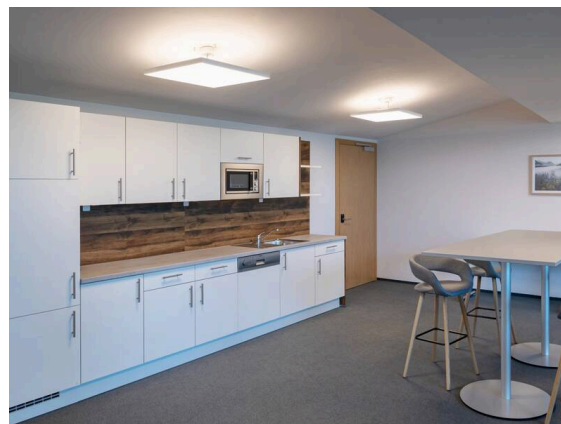


DISEGNO

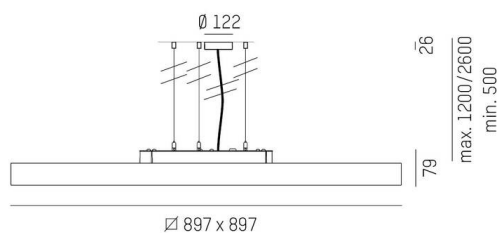

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	80
Flusso luminoso [lm]	11650
Corrente del secondario [mA]	550
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	897
Larghezza [mm]	897
Altezza [mm]	79
Lunghezza sospensione [mm]	1200
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	10
Peso netto [kg]	12,16
EAN numero	9010506881165

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

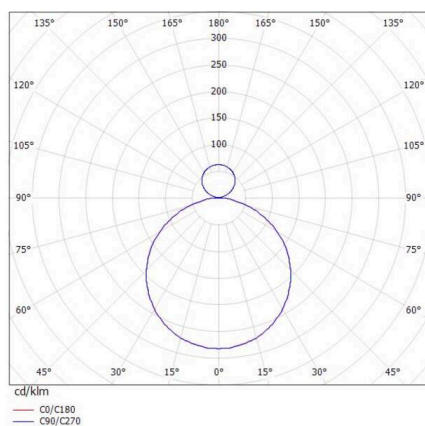

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.