


BIDO

719-023412121906060

BIDO SQUARE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1200mm, IP20,




SKIZZE

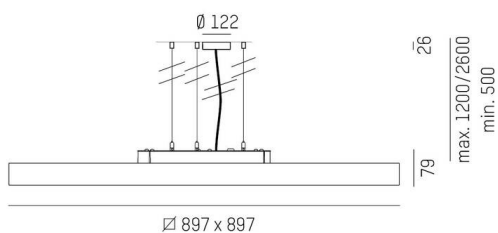

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	80
Lichtstrom [lm]	11650
Strom sekundärseitig [mA]	550
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	897
Breite [mm]	897
Höhe [mm]	79
Pendellänge [mm]	1200
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	10
Nettogewicht [kg]	12,16
EAN-Nummer	9010506881165

LICHTVERTEILUNGSKURVE

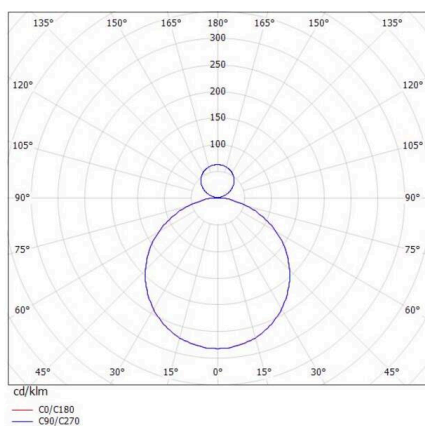

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.