


## BIDO

719-011121101905000

BIDO ROUND SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




## SKIZZE

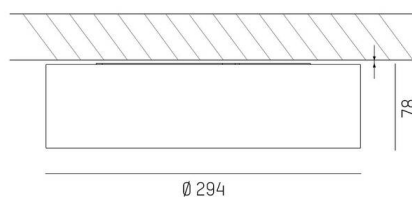

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 10                |
| Lichtstrom [lm]           | 1360              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050              |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >80               |
| Optik                     | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Höhe [mm]                 | 78                |
| Durchmesser [mm]          | 294               |
| Schutzart                 | IP20              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit            | IK06              |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9016              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Energieeffizienzklasse    | D                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                |
| Nettogewicht [kg]         | 1,74              |
| EAN-Nummer                | 9010506872590     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

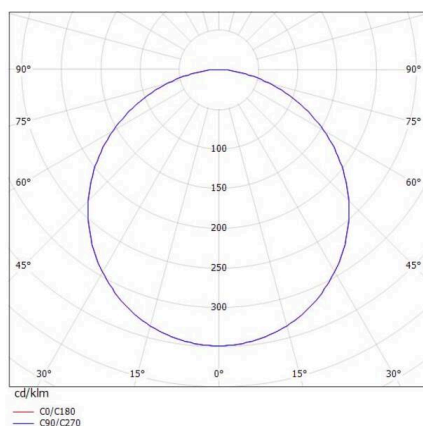

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.