


BIDO

719-011211101906000

BIDO ROUND SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



DISEGNO

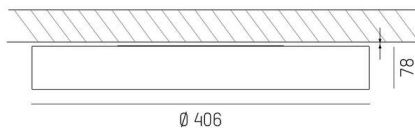

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	10
Flusso luminoso [lm]	1440
Corrente del secondario [mA]	550
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz

Lunghezza [mm]	405,4
Altezza [mm]	78
Diametro [mm]	406
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06


Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50

Peso netto [kg]	2,51
EAN numero	9010506850369



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

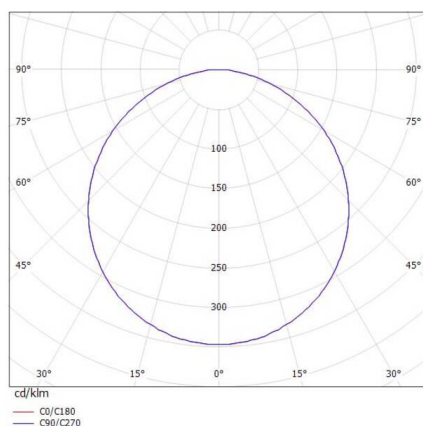

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.