



BIDO

719-014111101906000

BIDO ROUND R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

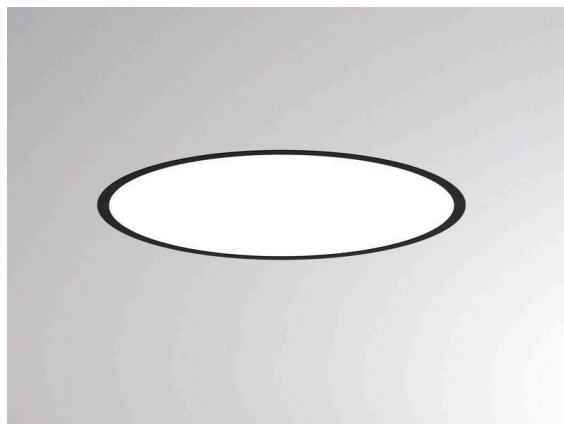

SKIZZE

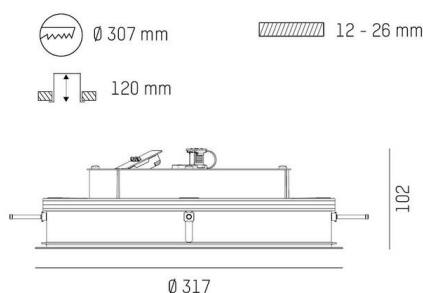

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 6
Lichtstrom [lm] 720
Strom sekundärseitig [mA] 550
Lichtfarbe 3000K
CRI >80
Optik PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 316,7
Höhe [mm] 102
Durchmesser [mm] 317
Deckenausschnitt [mm] 308
Deckenstärke [mm] 12-26
Einbautiefe [mm] 120
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK06

Material Aluminium
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse D
Anzahl Leuchten B16A 50

Nettogewicht [kg] 2,17
EAN-Nummer 9010506883763

LICHTVERTEILUNGSKURVE

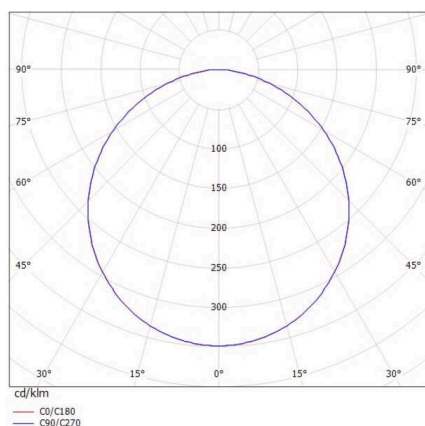

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.