



BIDO

719-014111101906000

BIDO ROUND R LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

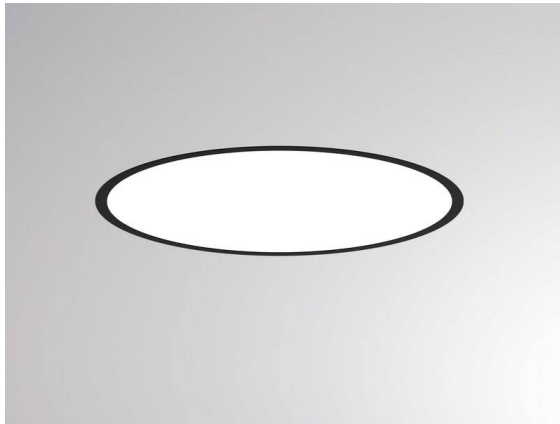

DISEGNO

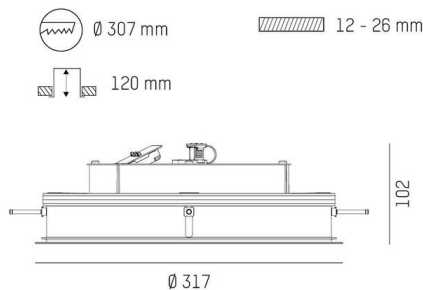

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6
Flusso luminoso [lm]	720
Corrente del secondario [mA]	550
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz

Lunghezza [mm]	316,7
Altezza [mm]	102
Diametro [mm]	317
Dimensione taglio soffitto [mm]	308
Spessore soffitto [mm]	12-26
Prof. d'incasso [mm]	120
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06


Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	50

Peso netto [kg]	2,17
EAN numero	9010506883763



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

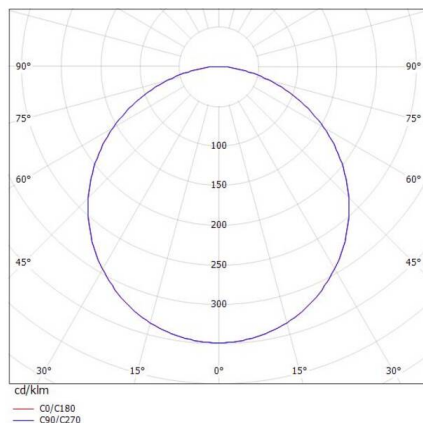

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.