


BIDO

719-013412121906060

BIDO ROUND PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1200mm, IP20,



SKIZZE

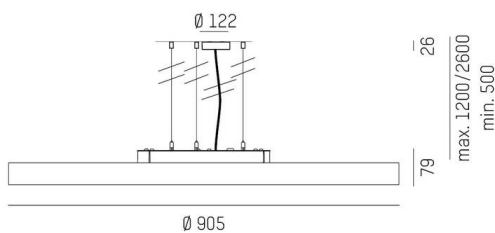

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 67
Lichtstrom [lm] 9730
Strom sekundärseitig [mA] 550
Lichtfarbe 3000K
CRI >80
Optik PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/- indirekt
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 904,9
Höhe [mm] 79
Pendellänge [mm] 1200
Durchmesser [mm] 905
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK06

Material Aluminium
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Adapter/Baldachin schwarz
Kabel transparent
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse D
Anzahl Leuchten B16A 10

Nettogewicht [kg] 10,46
EAN-Nummer 9010506876017

LICHTVERTEILUNGSKURVE

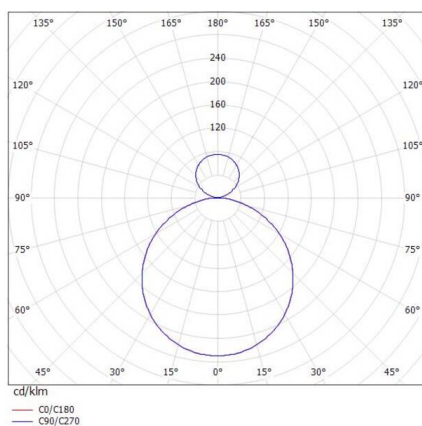

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.