



BIDO

719-024111101906000

BIDO SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

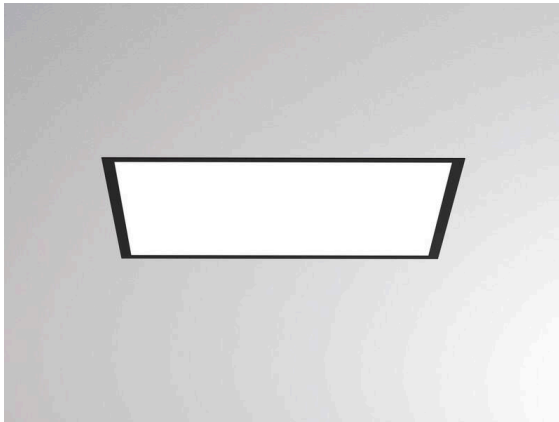


SKIZZE

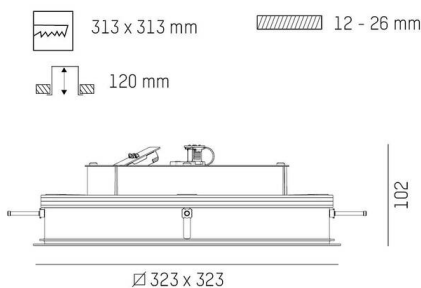

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	960
Strom sekundärseitig [mA]	550
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	323
Breite [mm]	323
Höhe [mm]	102
Deckenausschnitt [mm]	314x314
Deckenstärke [mm]	12-26
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,28
EAN-Nummer	9010506876703

LICHTVERTEILUNGSKURVE

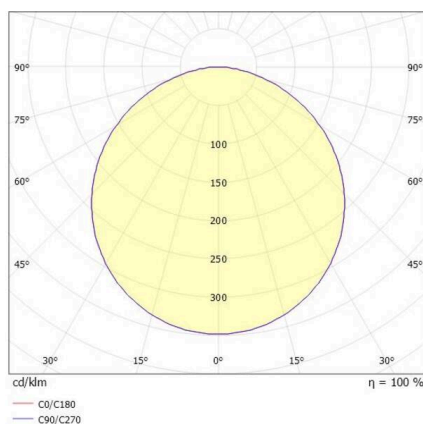

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.