


## BIDO

719-011111101906000

BIDO ROUND SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



## DISEGNO

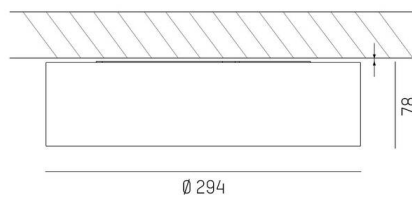

## DETTAGLI TECNICI


|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Lampadina                    | LED                     |
| Potenza sistema [W]          | 6                       |
| Flusso luminoso [lm]         | 720                     |
| Corrente del secondario [mA] | 550                     |
| Temperatura colore           | 3000K                   |
| CRI                          | >80                     |
| Ottica                       | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore                 | con alimentatore        |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile         |
| Area di emissione luce       | diretta                 |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz        |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm]       | 293,7                  |
| Altezza [mm]         | 78                     |
| Diametro [mm]        | 294                    |
| Classe di protezione | IP20                   |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Valore IK            | IK06                   |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | alluminio      |
| Colore base                  | nero           |
| RAL                          | 9005           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | D              |
| Numero di lampadine B16A     | 50             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 1,78          |
| EAN numero      | 9010506879650 |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

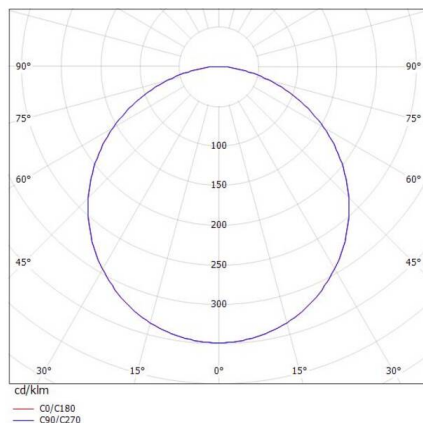

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.