


## LOG IN/LOG OUT 2.1

728-602044213060

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA OFFICE D/ID LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 950mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP20,

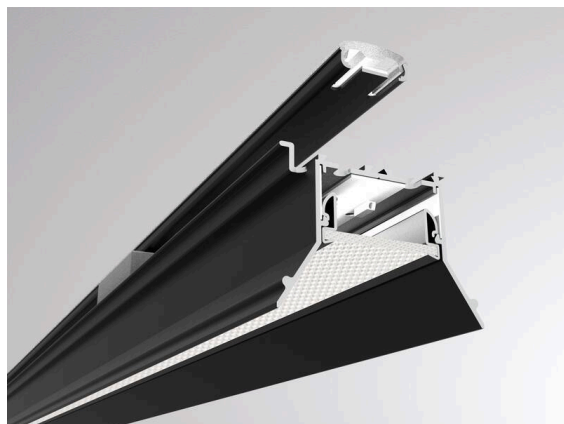

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Leuchtmittel              | LED                   |
| Systemleistung [W]        | 68                    |
| Lichtstrom [lm]           | 7140                  |
| Strom sekundärseitig [mA] | 950                   |
| Lichtfarbe                | 2700K                 |
| CRI                       | >80                   |
| Optik                     | Mikroprismenabdeckung |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät     |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar         |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt     |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz      |
| Durchgangsverdrahtung     | 3x1,5mm <sup>2</sup>  |
| Länge [mm]                | 1124                  |
| Schutzart                 | IP20                  |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I        |
| Stoßfestigkeit            | IK06                  |
| Material                  | Aluminium             |
| Farbe Leuchte             | schwarz               |
| RAL                       | 9005                  |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000        |
| Energieeffizienzklasse    | D                     |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                    |
| Nettogewicht [kg]         | 2,77                  |
| EAN-Nummer                | 9010506161694         |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.