LOG 2.1

728-60704361906d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA LENS INSERT LUMINEUX en aluminium, noir, RAL 9005,lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement 65°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 950mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

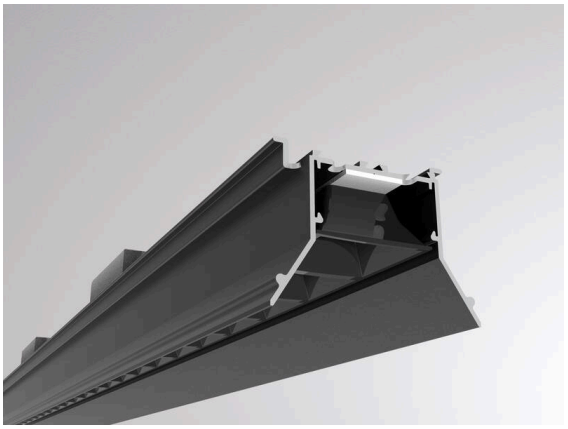

Illustration

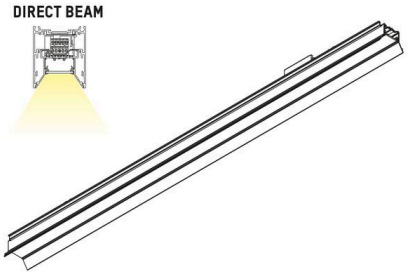

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	43
Flux lumineux [lm]	4370
Courant secondaire [mA]	950
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	65°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	2,17
EAN numéro	9010506209105

[DATASHEED_FREE_TEXT]

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.