

## LOG IN/LOG OUT 2.1

728-30500111450d



### TECHNISCHE DETAILS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Leuchtmittel          | LED                  |
| Systemleistung [W]    | 9                    |
| Lichtstrom [lm]       | 1020                 |
| Lichtfarbe            | 4000K                |
| CRI                   | >80                  |
| Optik                 | PMMA Opaldiffuser    |
| Betriebsgerät         | mit Betriebsgerät    |
| Dimmbarkeit           | DALI                 |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Spannung              | 220-240V 50/60Hz     |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Länge [mm]        | 334X334        |
| Breite [mm]       | 92             |
| Höhe [mm]         | 119            |
| Deckenstärke [mm] | 1-20           |
| Einbautiefe [mm]  | 130            |
| Schutzart         | IP20           |
| Schutzklasse      | Schutzklasse I |


|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material               | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte          | weiß                             |
| RAL                    | 9016                             |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse | D                                |
| Anzahl Leuchten B16A   | 50                               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 3,13          |
| EAN-Nummer        | 9010506144710 |




Energie Label

### SKIZZE

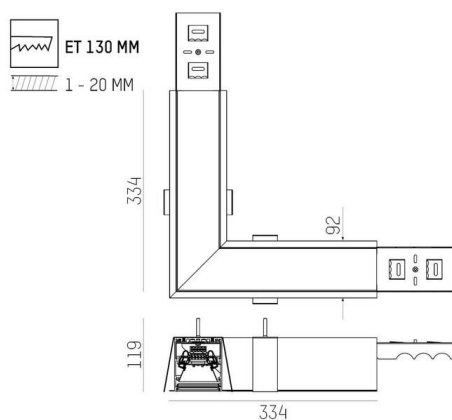

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

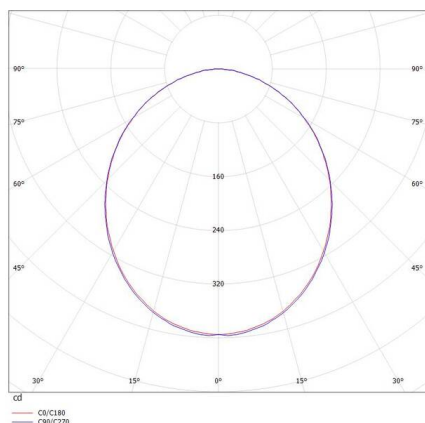

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.