


LOG IN/LOG OUT 2.1

728-305001114600

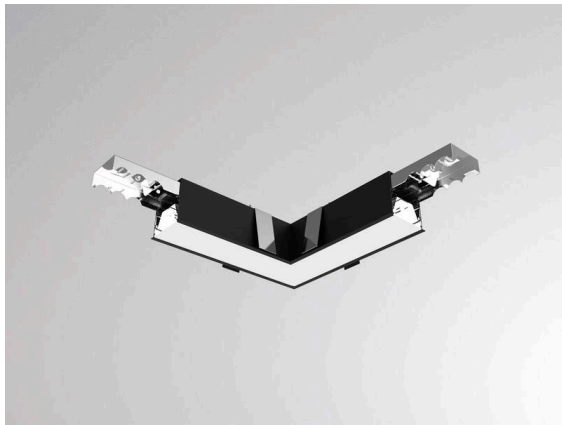

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	9
Lichtstrom [lm]	1020
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ²

Länge [mm]	334X334
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I


Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	3,09
EAN-Nummer	9010506144741




Energie Label

SKIZZE

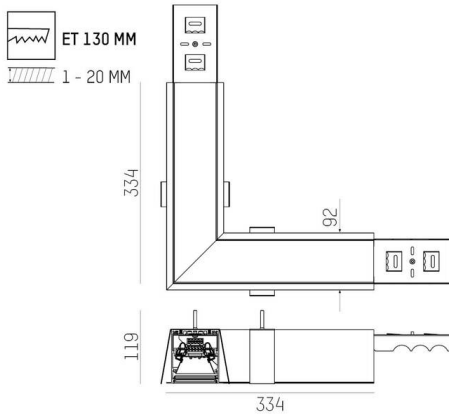

LICHTVERTEILUNGSKURVE

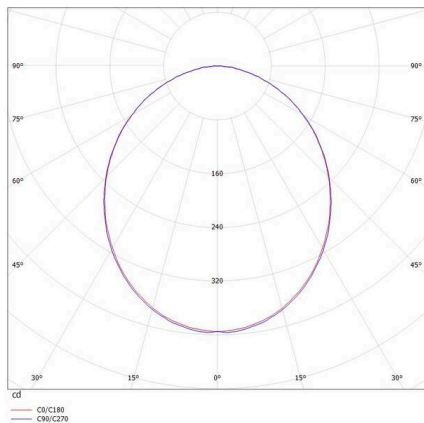

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.