



## LOG IN/LOG OUT 2.1

728-60203321906d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA OFFICE INSERT LUMINEUX en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct, UGR <19, avec driver, max. 950mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

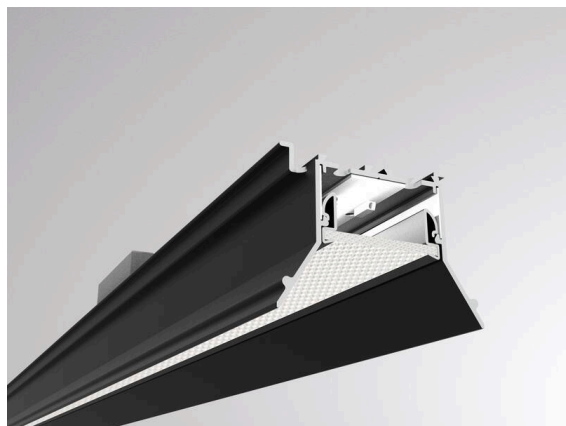

## ILLUSTRATION

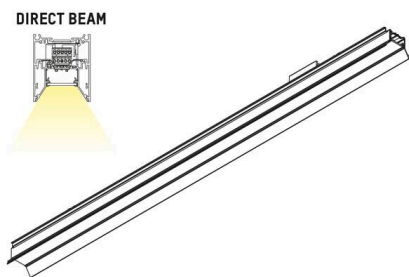

## DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	26
Flux lumineux [lm]	2120
Courant secondaire [mA]	950
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Longueur [mm]	844
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,74
EAN numéro	9010506089271



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.