


## LOG 2.1


728-60703361306d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA LENS INSERT LUMINEUX en aluminium, noir, RAL 9005, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement 65°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

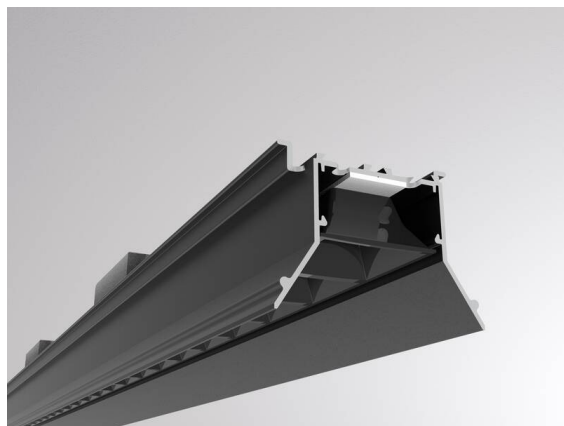

## ILLUSTRATION

DIRECT BEAM

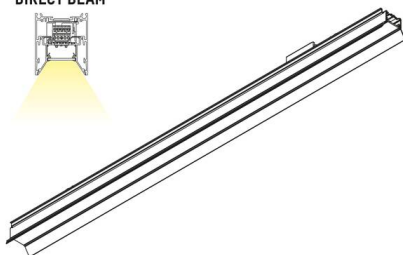

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                         |
| Puissance système [W]           | 32                                                          |
| Flux lumineux [lm]              | 3280                                                        |
| Courant secondaire [mA]         | 700                                                         |
| Température de couleur          | 2700K                                                       |
| CRI                             | >80                                                         |
| UGR                             | <19                                                         |
| Cache (Diffuseur)               | lentille optique avec grille anti-éblouissement avec driver |
| Driver                          | DALI                                                        |
| Gradation                       | direct                                                      |
| Émission de lumière             | 65°                                                         |
| Angle de rayonnement            | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Tension                         | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>                |
| Câblage traversant              |                                                             |
| Type de protection              | IP20                                                        |
| Classe de protection            | classe de protection I                                      |
| Matériau                        | aluminium                                                   |
| Couleur du luminaire            | noir                                                        |
| RAL                             | 9005                                                        |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                              |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                                           |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                                                          |
| Poids net [kg]                  | 1,68                                                        |
| EAN numéro                      | 9010506207408                                               |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.