


LOG IN/LOG OUT 2.1


728-60703361306d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA LENS LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster
Ausstrahlwinkel 65°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung
3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

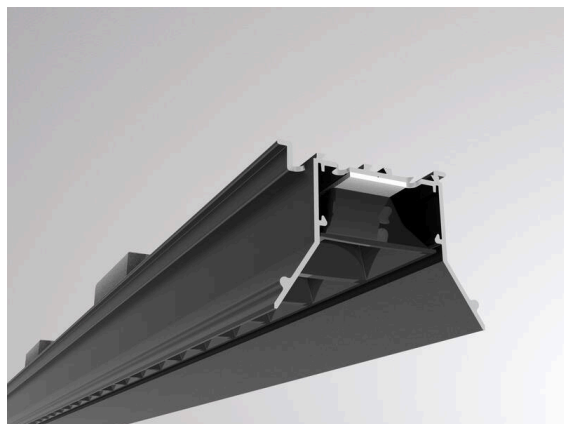

SKIZZE

DIRECT BEAM

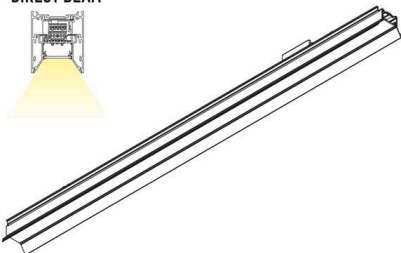

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	32
Lichtstrom [lm]	3280
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	65°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,68
EAN-Nummer	9010506207408



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.