


TRAIL

610-0272002000050

TRAIL LIGHT INSERT EMERGENCY LIGHT INSERT FONCTIONNEL en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement symétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 11-polig, IP20 durée d'éclairage : 3 h




ILLUSTRATION

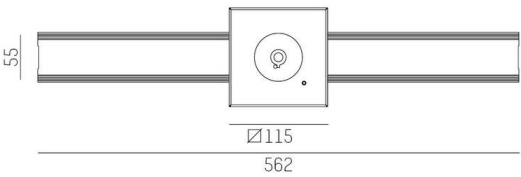

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Flux lumineux [lm]	320
Température de couleur	6000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	symétrique
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	11-polig
Longueur [mm]	565
Largeur [mm]	58
Hauteur [mm]	26
Diamètre [mm]	115
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	tôle d'acier
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	1,45
EAN numéro	9010506449082

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

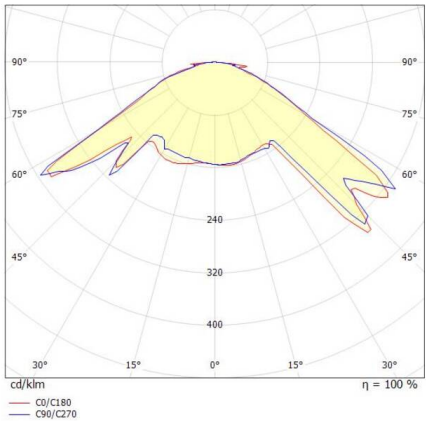

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.