



TRAIL

610-0272002000040

TRAIL LIGHT INSERT EMERGENCY LIGHT FUNKTIONSEINSATZ aus Stahlblech, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse  
Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 11-polig, IP20, Brenndauer: 3h,

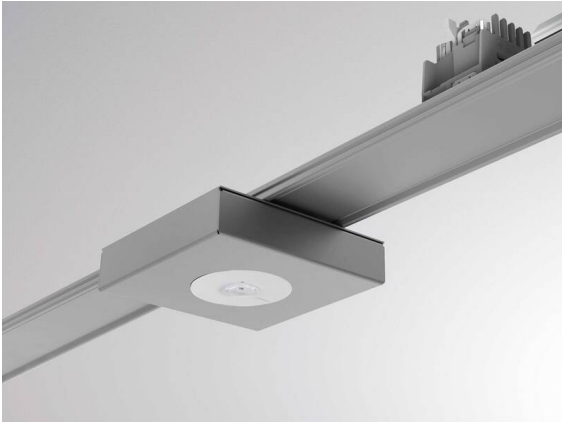


SKIZZE

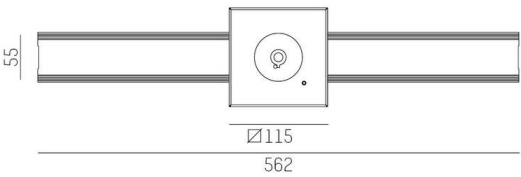

TECHNISCHE DETAILS

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Systemleistung [W]    | 6                           |
| Lichtstrom [lm]       | 320                         |
| Lichtfarbe            | 6000K                       |
| CRI                   | >80                         |
| Optik                 | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät         | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit           | nicht dimmbar               |
| Lichtaustritt         | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel       | symmetrisch                 |
| Spannung              | 220-240V 50/60Hz            |
| Durchgangsverdrahtung | 11-polig                    |
| Länge [mm]            | 565                         |
| Breite [mm]           | 58                          |
| Höhe [mm]             | 26                          |
| Durchmesser [mm]      | 115                         |
| Schutzart             | IP20                        |
| Schutzklasse          | Schutzklasse I              |
| Material              | Stahlblech                  |
| Farbe Leuchte         | grau                        |
| RAL                   | 9006                        |
| Lebensdauer [h]       | L80 B10 50 000              |
| Nettogewicht [kg]     | 1,42                        |
| EAN-Nummer            | 9010506452617               |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

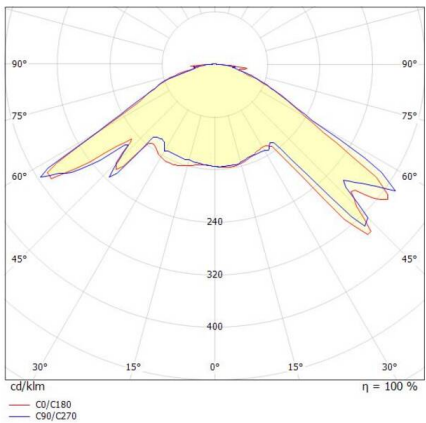

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.