



TRAIL

610-3266011514050

TRAIL LIGHT INSERT CUBIC MB UGR INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore in PMMA cubico fascio 60°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54

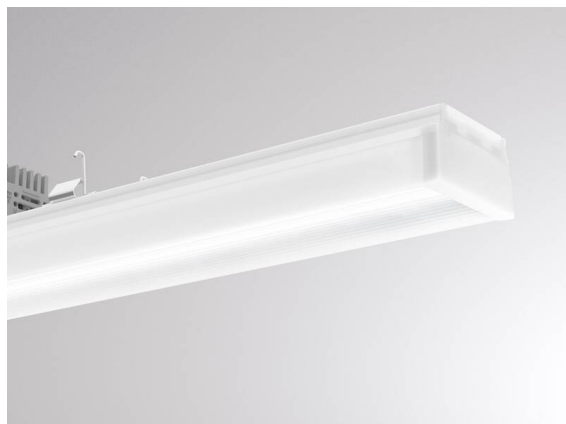


DISEGNO

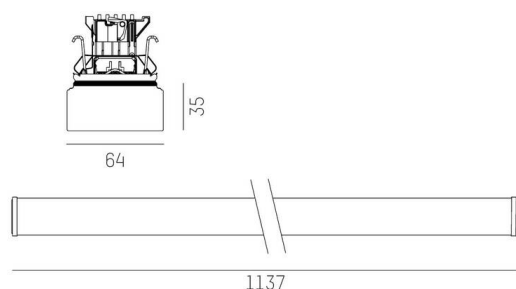

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	23,5
Flusso luminoso [lm]	4170
Corrente del secondario [mA]	250
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore in PMMA cubico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	60°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	7-polig
Lunghezza [mm]	1137
Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	35
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

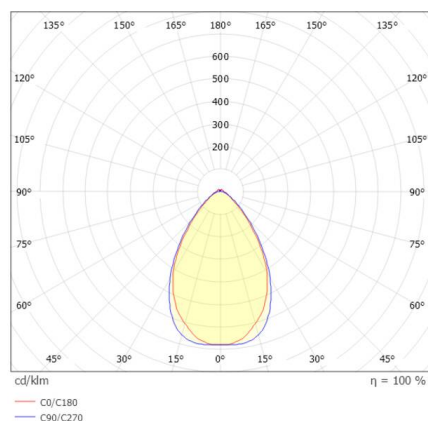

Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L90 B10 100 000
Temperatura ambiente	da -20° a +50°
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	35
IFS	True

Peso netto [kg]	2,55
EAN numero	9010870712997



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.