



## TRAIL

610-3266011519050

TRAIL LIGHT INSERT CUBIC MB UGR INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore in PMMA cubico fascio 60°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54

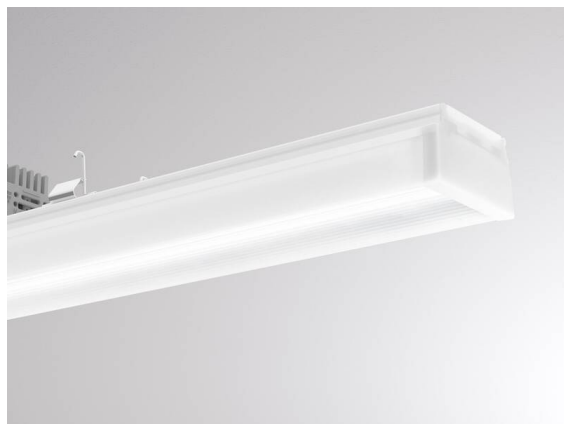


## DISEGNO

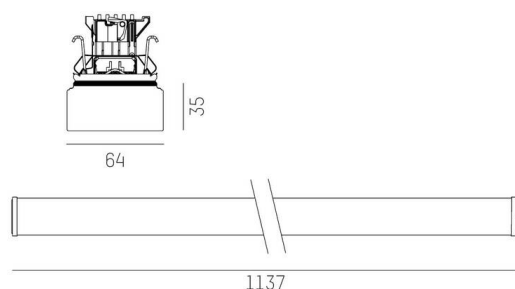

## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lampadina                       | LED                      |
| Potenza sistema [W]             | 23,5                     |
| Flusso luminoso [lm]            | 3950                     |
| Corrente del secondario [mA]    | 250                      |
| Temperatura colore              | 3000K                    |
| CRI                             | >80                      |
| UGR                             | <19                      |
| Ottica                          | diffusore in PMMA cubico |
| Alimentatore                    | con alimentatore         |
| Dimmerabilità                   | non dimmerabile          |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta      |
| Angolo apertura fascio luminoso | 60°                      |
| Tensione                        | 220-240V 50/60Hz         |
| Cablaggio passante              | 7-polig                  |
| Lunghezza [mm]                  | 1137                     |
| Larghezza [mm]                  | 64                       |
| Altezza [mm]                    | 35                       |
| Classe di protezione            | IP54                     |
| Classe di protezione            | classe di protezione I   |
| Valore IK                       | IK02                     |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

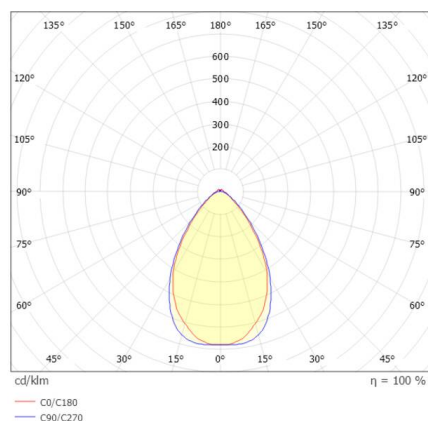

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Materiale                    | alluminio       |
| Colore base                  | bianco          |
| RAL                          | 9016            |
| Durata di vita [h]           | L90 B10 100 000 |
| Temperatura ambiente         | da -20° a +50°  |
| Classe efficienza energetica | C               |
| Numero di lampadine B16A     | 35              |
| IFS                          | True            |
| Peso netto [kg]              | 2,55            |
| EAN numero                   | 9010870713383   |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.