TRAIL

610-3267011514052

TRAIL LIGHT INSERT CUBIC MB UGR INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016,diffuseur cubique en PMMA angle de rayonnement 60°, émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, max. 250mA, gradation: DALI 2, câblage traversant 7-polig, IP54

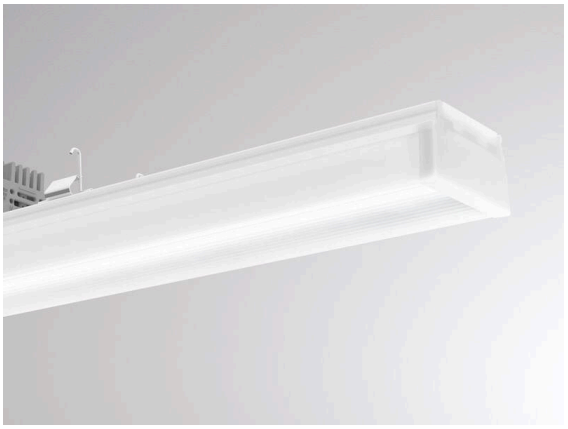

ILLUSTRATION

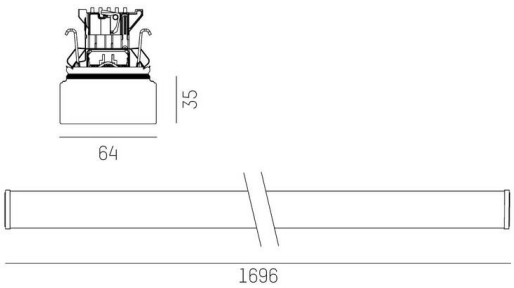

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	35
Flux lumineux [lm]	6250
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	diffuseur cubique en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	60°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Longueur [mm]	1696
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	35
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Température ambiante	de -20° à +50°
Classe d`efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	38
IFS	True
Poids net [kg]	2,60
EAN numéro	9010870713536

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

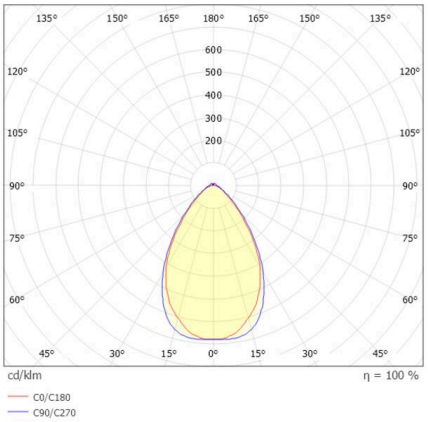

Label énergie

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.