



## TRAIL

610-3267011516050

TRAIL LIGHT INSERT CUBIC MB UGR INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur cubique en PMMA angle de rayonnement 60°, émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP54

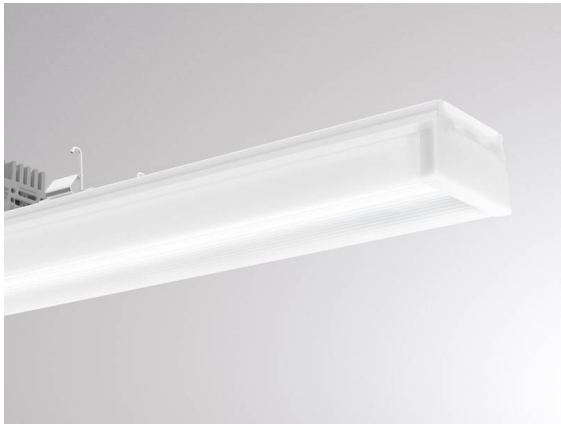


## ILLUSTRATION

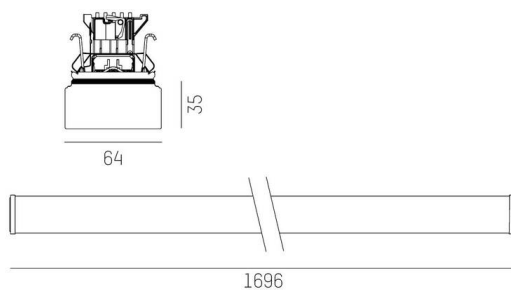

## DONNÉES TECHNIQUES

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ampoule                 | LED                       |
| Puissance système [W]   | 35                        |
| Flux lumineux [lm]      | 6250                      |
| Courant secondaire [mA] | 250                       |
| Température de couleur  | 6500K                     |
| CRI                     | >80                       |
| UGR                     | <19                       |
| Cache (Diffuseur)       | diffuseur cubique en PMMA |
| Driver                  | avec driver               |
| Gradation               | non dimmable              |
| Emission de lumière     | direct/indirect           |
| Angle de rayonnement    | 60°                       |
| Tension                 | 220-240V 50/60Hz          |
| Câblage traversant      | 7-polig                   |
| Longueur [mm]           | 1696                      |
| Largeur [mm]            | 64                        |
| Hauteur [mm]            | 35                        |
| Type de protection      | IP54                      |
| Classe de protection    | classe de protection I    |
| Valeur IK               | IK02                      |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

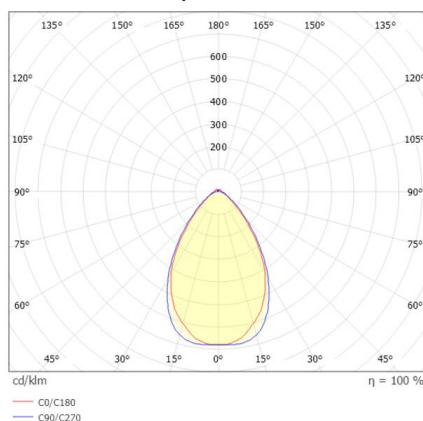

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Matériau                        | aluminium       |
| Couleur du luminaire            | blanc           |
| RAL                             | 9016            |
| Durée de vie [h]                | L90 B10 100 000 |
| Température ambiante            | de -20° à +50°  |
| Classe d'efficacité énergétique | C               |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 35              |
| IFS                             | True            |
| Poids net [kg]                  | 3,29            |
| EAN numéro                      | 9010870713840   |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.