


# TRAIL

610-1251031414050

TRAIL LIGHT INSERT NB INSERTO PER BINARIO DI MONTAGGIO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, ottica lineare fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <28, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP20



## DISEGNO




## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lampadina                           | LED                    |
| Potenza sistema [W]                 | 61                     |
| Flusso luminoso [lm]                | 9520                   |
| Corrente del secondario [mA]        | 600                    |
| Temperatura colore                  | 4000K                  |
| CRI                                 | >80                    |
| UGR                                 | <28                    |
| Ottica                              | ottica lineare         |
| Alimentatore                        | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile        |
| Area di emissione luce              | diretta                |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 30°                    |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz       |
| Cablaggio passante                  | 7-polig                |
| Lunghezza [mm]                      | 1137                   |
| Larghezza [mm]                      | 64                     |
| Altezza [mm]                        | 16                     |
| Classe di protezione                | IP20                   |
| Classe di protezione I              | classe di protezione I |
| Valore IK                           | IK06                   |
| Materiale                           | alluminio              |
| Colore base                         | bianco                 |
| RAL                                 | 9016                   |
| Durata di vita [h]                  | L90 B10 70 000         |
| Temperatura ambiente                | da -20° a +50°         |
| Classe efficienza energetica        | C                      |
| Numero di lampadine B16A            | 22                     |
| IFS                                 | True                   |
| Peso netto [kg]                     | 1,17                   |
| EAN numero                          | 9010506594188          |



Etichetta energetica

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

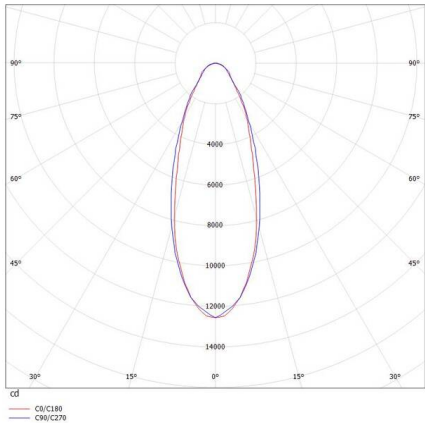

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.  
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.