


TRAIL

610-1251031416050

TRAIL LIGHT INSERT NB INSERTO PER BINARIO DI MONTAGGIO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, ottica lineare fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <28, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP20



DISEGNO




DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	61
Flusso luminoso [lm]	9520
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	6500K
CRI	>80
UGR	<28
Ottica	ottica lineare
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso [°]	30°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	7-polig
Lunghezza [mm]	1137
Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	16
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L90 B10 70 000
Temperatura ambiente	da -20° a +50°
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	22
IFS	True
Peso netto [kg]	1,17
EAN numero	9010506594249



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

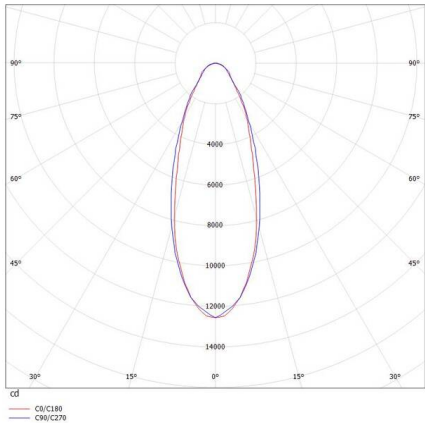

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.