


**TRAIL**

**610-1251031419050**

TRAIL LIGHT INSERT NB INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <28, avec driver, max. 600mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP20



**ILLUSTRATION**




**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ampoule                         | LED                               |
| Puissance système [W]           | 61                                |
| Flux lumineux [lm]              | 9030                              |
| Courant secondaire [mA]         | 600                               |
| Température de couleur          | 3000K                             |
| CRI                             | >80                               |
| UGR                             | <28                               |
| Cache (Diffuseur)               | optique linéaire de haute qualité |
| Driver                          | avec driver                       |
| Gradation                       | non dimmable                      |
| Émission de lumière             | direct                            |
| Angle de rayonnement            | 30°                               |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                  |
| Câblage traversant              | 7-polig                           |
| Longueur [mm]                   | 1137                              |
| Largeur [mm]                    | 64                                |
| Hauteur [mm]                    | 16                                |
| Type de protection              | IP20                              |
| Classe de protection            | classe de protection I            |
| Valeur IK                       | IK06                              |
| Matériau                        | aluminium                         |
| Couleur du luminaire            | blanc                             |
| RAL                             | 9016                              |
| Durée de vie [h]                | L90 B10 70 000                    |
| Température ambiante            | de -20° à +50°                    |
| Classe d'efficacité énergétique | C                                 |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 22                                |
| IFS                             | True                              |
| Poids net [kg]                  | 1,17                              |
| EAN numéro                      | 9010506594362                     |



Label énergie

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

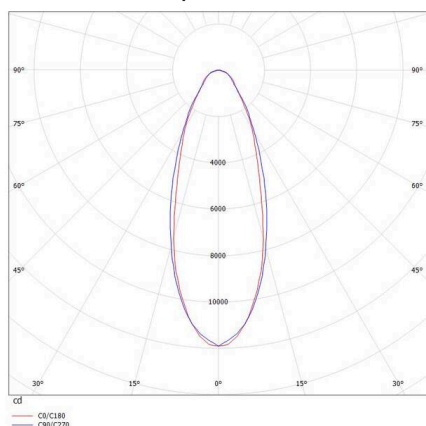

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.