TRAIL

610-1252011415060

TRAIL LIGHT INSERT NB INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, noir, RAL 9005,optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP20

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	37
Flux lumineux [lm]	5620
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	5000K
CRI	>80
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	30°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Longueur [mm]	1696
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	16
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Température ambiante	de -20° à +50°
Classe d`efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	33
IFS	True
Poids net [kg]	1,63
EAN numéro	9010506612288

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

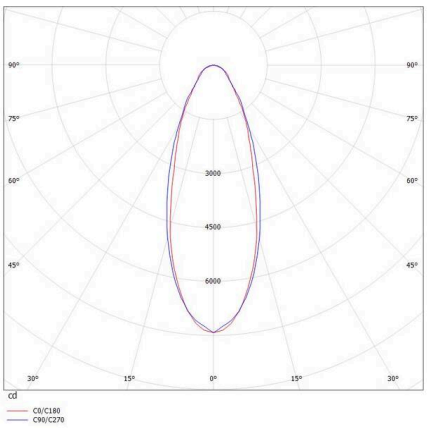

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.