

TRAIL

610-0282002000050


TRAIL LIGHT INSERT EMERGENCY LIGHT INSERT FONCTIONNEL en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 11-polig, IP20 durée d'éclairage : 3 h



DONNÉES TECHNIQUES


|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Puissance système [W]  | 6                                      |
| Flux lumineux [lm]     | 320                                    |
| Température de couleur | 6000K                                  |
| CRI                    | >80                                    |
| Cache (Diffuseur)      | lentille en plastique de haute qualité |
| Driver                 | avec driver                            |
| Gradation              | non dimmable                           |
| Émission de lumière    | direct                                 |
| Angle de rayonnement   | asymétrique                            |
| Tension                | 220-240V 50/60Hz                       |
| Câblage traversant     | 11-polig                               |
| Longueur [mm]          | 565                                    |
| Largeur [mm]           | 58                                     |
| Hauteur [mm]           | 26                                     |
| Diamètre [mm]          | 115                                    |
| Type de protection     | IP20                                   |
| Classe de protection   | classe de protection I                 |
| Matériau               | tôle d'acier                           |
| Couleur du luminaire   | blanc                                  |
| RAL                    | 9016                                   |
| Durée de vie [h]       | L80 B10 50 000                         |
| Poids net [kg]         | 1,45                                   |
| EAN numéro             | 9010506722222                          |

ILLUSTRATION

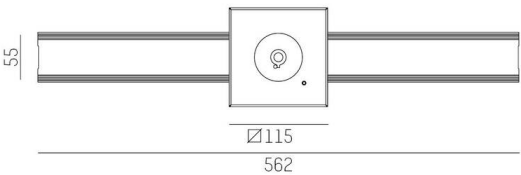

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

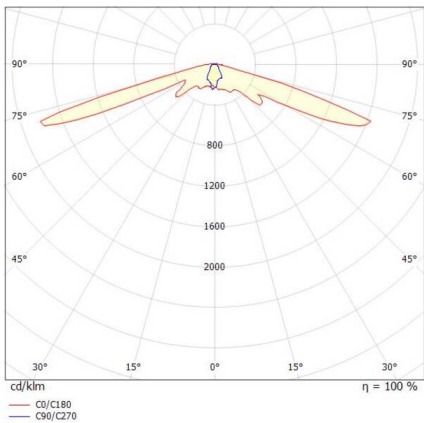

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.