


TRAIL

610-1352031224550

TRAIL ARTIS 2 MATRIX INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement double asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 1050mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, adaptateur/patère blanc, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux




ILLUSTRATION

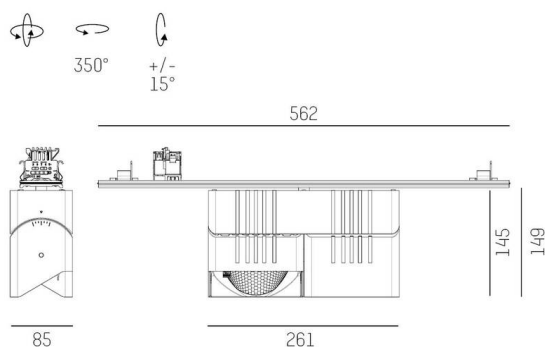

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	80
Flux lumineux [lm]	9970
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver non dimmable direct
Driver	non dimmable direct
Gradation	double asymétrique
Émission de lumière	220-240V 50/60Hz
Angle de rayonnement	7-polig
Tension	
Câblage traversant	
Longueur [mm]	564,9
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	149
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	12
Poids net [kg]	2,75
EAN numéro	9010870134973

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

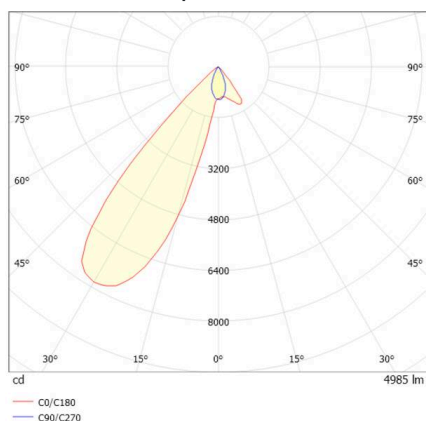

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.