



## TRAIL

610-135203122466d

TRAIL ARTIS 2 MATRIX TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 7-polig, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix,

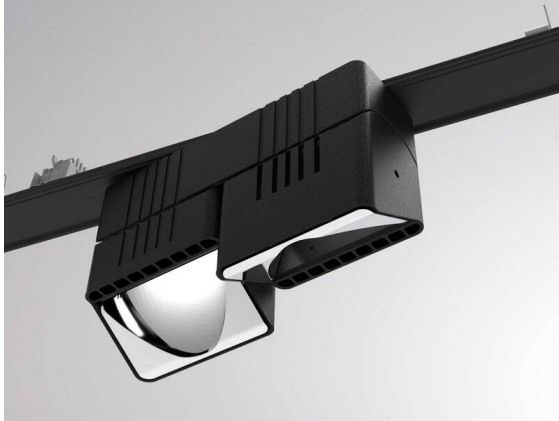


### SKIZZE

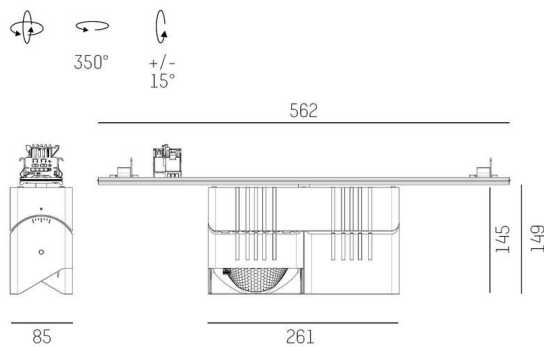

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                         |
| Systemleistung [W]        | 80                                                          |
| Lichtstrom [lm]           | 9970                                                        |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050                                                        |
| Lichtfarbe                | 4000K                                                       |
| CRI                       | >90                                                         |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | DALI                                                        |
| Dimmbarkeit               | direkt                                                      |
| Lichtaustritt             | double asym                                                 |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Spannung                  | 7-polig                                                     |
| Durchgangsverdrahtung     |                                                             |
| Länge [mm]                | 564,9                                                       |
| Breite [mm]               | 85                                                          |
| Höhe [mm]                 | 149                                                         |
| Schutzart                 | IP20                                                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                              |
| Material                  | Aluminium                                                   |
| Farbe Leuchte             | schwarz                                                     |
| RAL                       | 9005                                                        |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                                                     |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                              |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 24                                                          |
| Nettogewicht [kg]         | 2,83                                                        |
| EAN-Nummer                | 9010870134980                                               |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

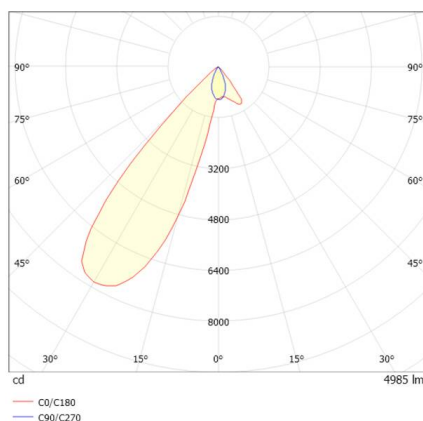

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.