
TRAIL


610-1254031717050

TRAIL LIGHT INSERT IP54 WB UGR INSERTO PER BINARIO DI MONTAGGIO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,ottica lineare fascio 90°, emissione luminosa diretto, UGR <22, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54



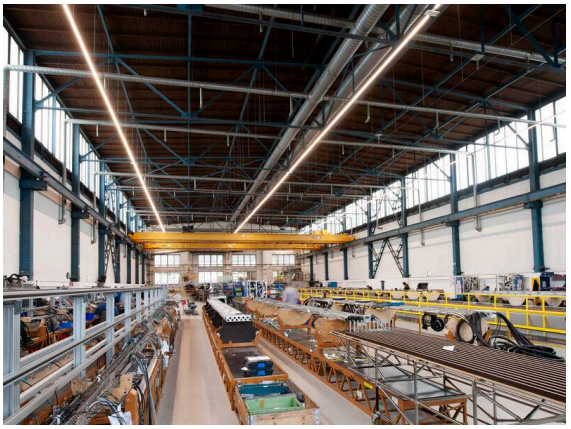

Disegno



Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	61
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	3500K
CRI	>80
UGR	<22
Ottica	ottica lineare
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	90°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	7-polig
Lunghezza [mm]	1137
Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	25
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L90 B10 70 000
Temperatura ambiente	da -20° a +50°
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	22
IFS	True
Peso netto [kg]	1,40
EAN numero	9010506770100

Etichetta energetica

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.