



## TRAIL

610-1254031717050

TRAIL LIGHT INSERT IP54 WB UGR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,

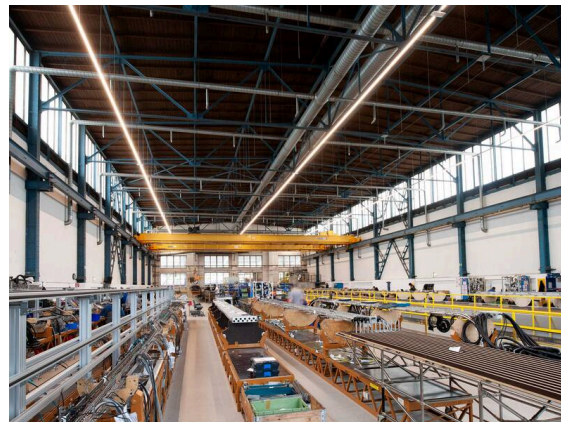

## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                      |
| Systemleistung [W]        | 61                       |
| Strom sekundärseitig [mA] | 600                      |
| Lichtfarbe                | 3500K                    |
| CRI                       | >80                      |
| UGR                       | <22                      |
| Optik                     | hochwertige Linear-Optik |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät        |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar            |
| Lichtaustritt             | direkt                   |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 90°                      |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz         |
| Durchgangsverdrahtung     | 7-polig                  |
| Länge [mm]                | 1137                     |
| Breite [mm]               | 64                       |
| Höhe [mm]                 | 25                       |
| Schutzart                 | IP54                     |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I           |
| Stoßfestigkeit            | IK06                     |
| Material                  | Aluminium                |
| Farbe Leuchte             | weiß                     |
| RAL                       | 9016                     |
| Lebensdauer [h]           | L90 B10 70 000           |
| Umgebungstemperatur       | -20° bis +50°            |
| Energieeffizienzklasse    | C                        |
| Anzahl Leuchten B16A      | 22                       |
| IFS                       | True                     |
| Nettogewicht [kg]         | 1,40                     |
| EAN-Nummer                | 9010506770100            |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.