


MAG

222-00146

MAG SD TURN LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, lente in vetro di elevata qualità fascio 57°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: TRIAC, IP20




DISEGNO

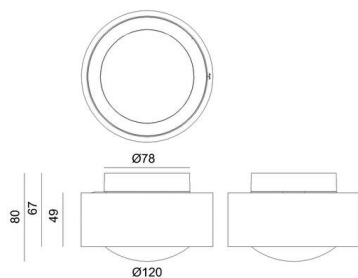

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	13
Flusso luminoso [lm]	945
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	TRIAC
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	57°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	81
Diametro [mm]	120
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	56
Peso netto [kg]	0,78
EAN numero	9010870561168

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

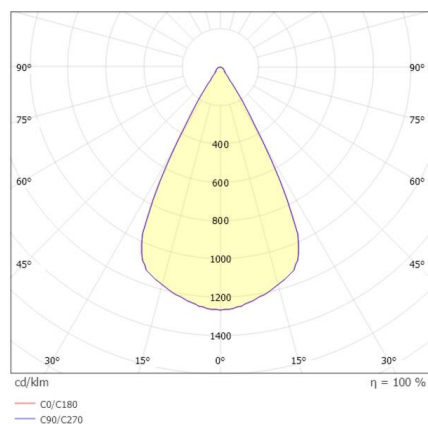

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.