


MONA

333-00034


MONA F BOLLARD in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, lente accessorio: ancoraggio in cemento, fascio 360°, emissione luminosa diretta, max. 600mA, dimmerabilità: DALI, IP65



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

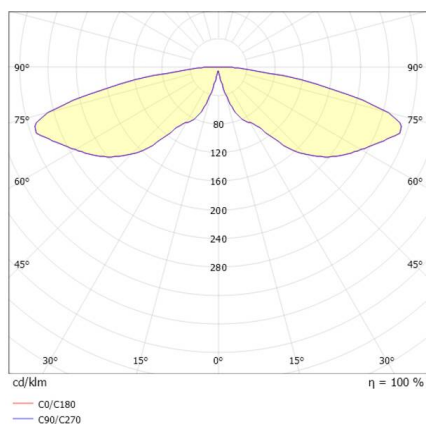

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	22,5
Flusso luminoso [lm]	1060
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	lente
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	360°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	450
Diametro [mm]	180
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	94
Peso netto [kg]	4,04
EAN numero	9010870417823



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.